

QUADRA

IG60-ST-S

Cerniera invisibile regolabile
Adjustable hidden hinge

Our Quality
& Design ♥
Pesaro - Italy

- Materiale: Zinco
- Peso della porta: capacità di carico della cerniera ≤ 60 kg
- Angolo di apertura: ≤ 180°
- Larghezza della porta: ≤ 940 mm
- Altezza della porta: ≤ 2286 mm
- Spessore della piastra della porta: >40 mm
- Regolazione: regolabile 3D verso l'alto e verso il basso di ±2 mm, regolabile a sinistra e a destra di ±2 mm, anteriore e posteriore di ±1,5 mm

La confezione contiene: 2 cerniere, 16 viti per legno 5×40 mm, 8 copricerniere decorativi, 1 chiave esagonale


- Material: Zinc
- Door weight: hinge bearing capacity ≤ 60kg
- Opening Angle: ≤ 180°
- Door width: ≤ 940mm
- Door height: ≤ 2286mm
- Thickness of door plate: >40mm
- Adjustment performance: 3D adjustable up and down adjustable ±2mm, left and right adjustable ±2mm, front and rear adjustable ±1.5mm

Box contains: 2 hinges, 16 5×40mm wood screws, 8 decorative covers, 1 hex wrench





ISTRUZIONI DI MONTAGGIO / INSTALLATION INSTRUCTIONS

Inserire la porta e il telaio della porta come mostrato nell'immagine sottostante. / Slot the door and door frame as shown in the image below.

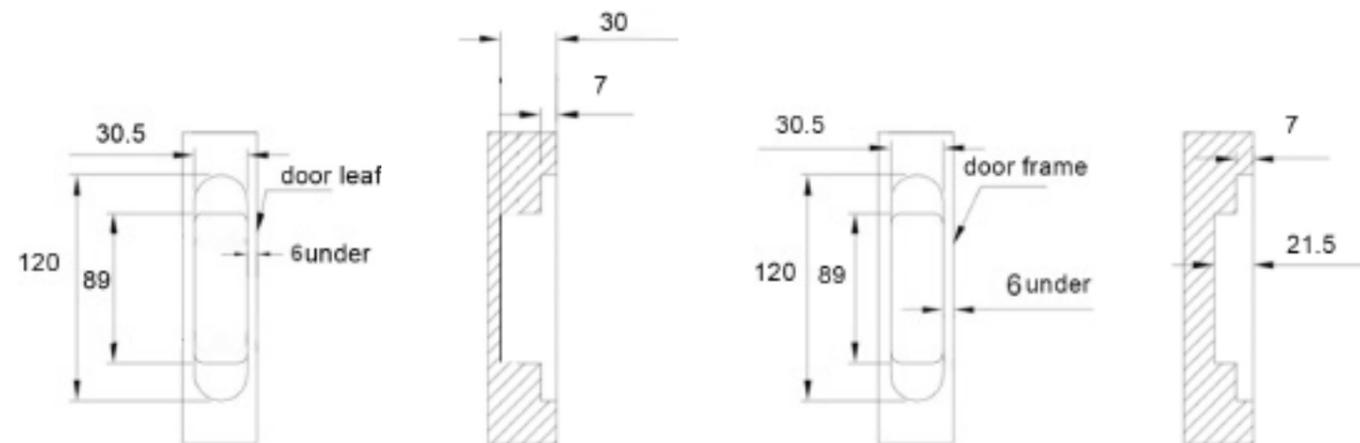


- Come mostrato in Figura 1, installare il lato con la vite singola della cerniera nel foro di apertura della porta e utilizzare un cacciavite a croce per inserire il prodotto nella porta;
- Come mostrato in Figura 2, installare la ventola della porta corrispondente al prodotto installato nel telaio della porta con il foro e serrarla con un cacciavite a croce.
- Prima della messa in servizio, assicurarsi che l'installazione della cerniera sia solida e affidabile, come mostrato in Figura 3, coprire la copertura decorativa, la superficie della cerniera e il telaio della porta, con il lato della porta a filo.
- Azionare ripetutamente la porta per aprire e chiudere più volte, verificare che tutto sia normale per l'uso da parte del cliente.
- Prestare attenzione alla manutenzione quotidiana della cerniera e mantenerla pulita. Allo stesso tempo, è possibile applicare una piccola quantità di grasso (olio).

- As shown in Figure 1, install the single screw side of the hinge in the opening hole of the door, and use a Phillips screwdriver to put the product into the door;
- As shown in Figure 2, install the corresponding position of the door fan installed with the product in the door frame with the hole, and tighten it with a Phillips screwdriver.
- Commissioning to ensure that the hinge installation is solid and reliable, as shown in figure 3 cover the decorative cover, hinge surface and door frame, door side flush.
- Repeatedly operate the door to open and close many times, check everything is normal for customer use.
- Pay attention to the daily maintenance of the hinge, keep clean. At the same time, a small amount of grease (oil) can be applied.

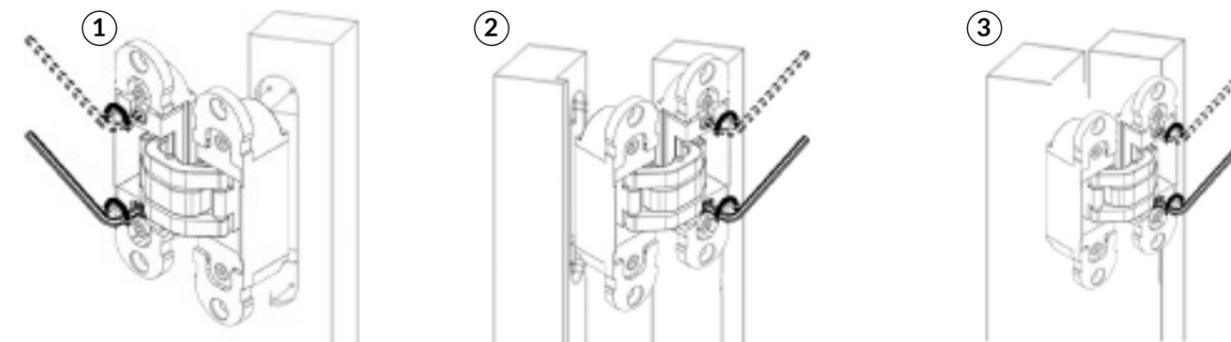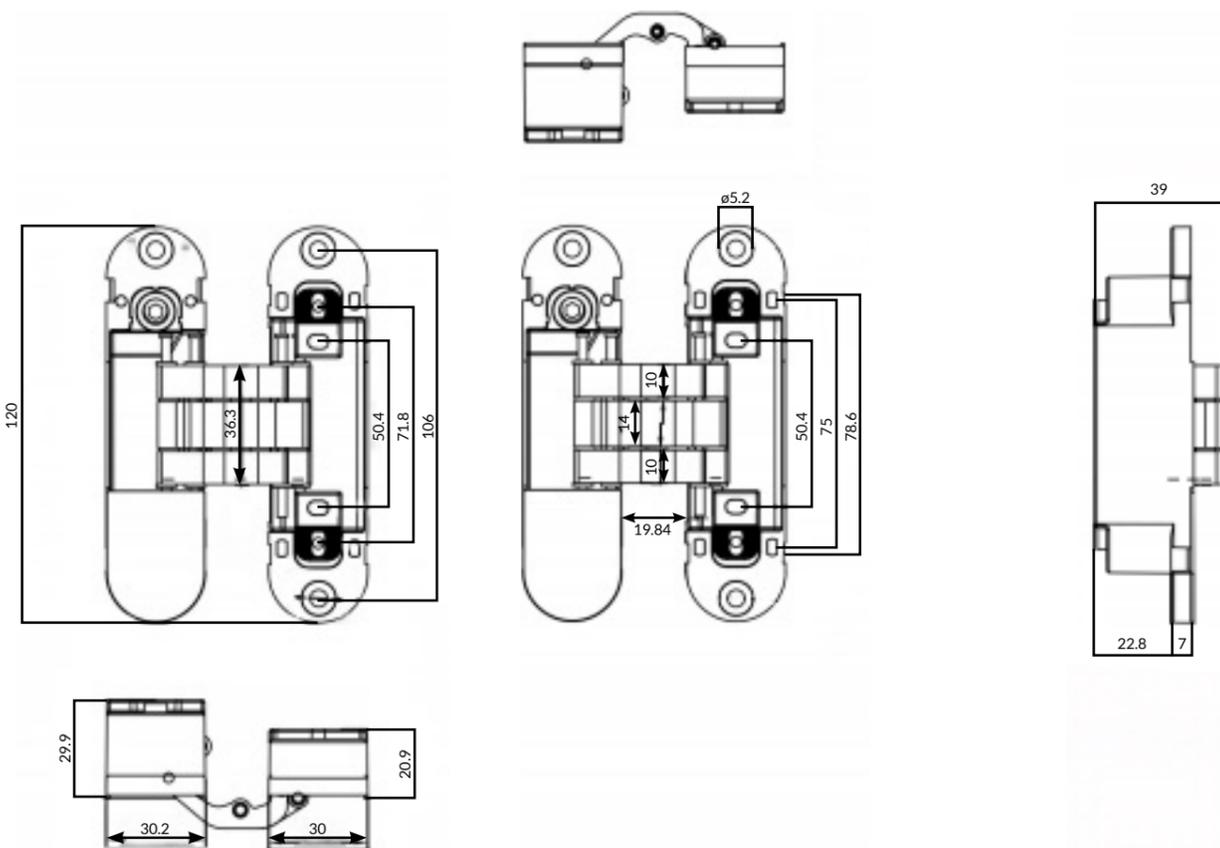

SCHEMA DELLA FUNZIONE DI REGOLAZIONE / ADJUSTMENT FUNCTION SCHEMATIC

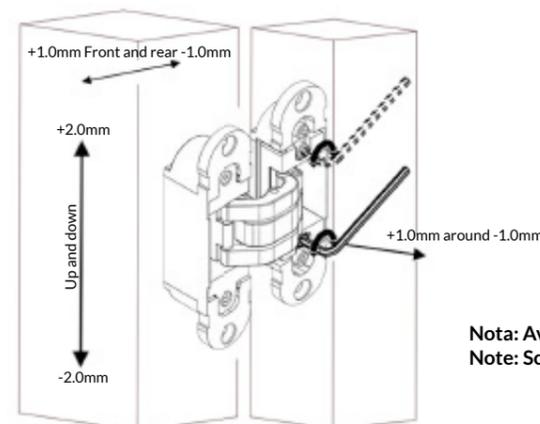

Nota: Avvitare saldamente e installare la copertura decorativa dopo la regolazione
Note: Screw tightly and install decorative cover after adjustment